VENTUS X10

Ventus X10 -etiketöintilaite

Ventus on KLINGER Finlandin suunnittelema ja valmistama suomalainen print & apply -etiketöinti-laite. Se tulostaa ja kiinnittää etiketin automaattisesti tuotteeseen tai kuljetusyksikköön

Modernit liityntärajapinnat ja suuri käsittelynopeus mahdollistavat yksilöllisen tiedon tulostamisen jokai-seen etikettiin reaaliaikaisesti.

Kustannustehokkuuden lisäksi laitteessa yhdistyvät helppokäyttöisyys, luotettavuus ja monipuolisuus. Ventus soveltuu erinomaisesti tuotannon pakkauslin-joille ja lähettämöihin



TUOTEKUVAUS

Ventus X10 on kehitetty erityisesti etikettien kiinnittämiseen tuotteen etu- ja takapinnalle. Se tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet reaaliaikaiseen etiketöintiin. Kääntyvä kiinnityspää liikkuu haluttuun kohtaan tuotteen etu- tai takapinnalle. Lisävarusteena Ventus X10 voidaan varustaa apupuhalluksella.

MONIPUOLISUUS

Ventus on varustettavissa erikokoisilla kiinnityskärjillä. Laite voidaan asentaa eri asentoihin tarpeen mukaan. PROFINET mahdollistaa integroinnin erilaisiin ohjaus- ja tehdasjärjestelmiin. Ventus voidaan varustaa esimerkiksi Zebran, SATOn, TSC:n tai CABin tulostimella.

HELPPOKÄYTTÖISYYS

Ventuksen selkeä värikosketusnäyttö opastaa käyttäjää valitsemaan oikeat asetukset eri tulostustarkoituksiin ja kertoo laitteen toimintatilan. Käyttöliittymä sisältää eri kieliversiot, ja sen ulkoasu on tarvittaessa muutettavissa asiakaskohtaisesti. Ventusta voidaan ohjata myös verkon yli etäyhteydellä.

LUOTETTAVUUS

Uuden sukupolven Ventus X10 on tunnettua Ventus-laatua, joka on tehty kestämään vaativiakin olosuhteita. Huoltovapaa rakenne ja laadukkaat komponentit takaavat pitkän käyttöiän. Pitkä käyttöikä vähentää huollon tarvetta ja varmistaa keskeytyksettömän tuotannon.

KÄYTTÖKOHTEET

Ventus Print & Apply -ratkaisuja on toimitettu monille eri toimialoille, kuten elintarvike-, kemian-, kosmetiikka-, rakennusmateriaali- ja puuteollisuuteen.

KIINNITYSVAIHTOEHDOT

Ventus X10 kiinnittää etiketin tarkasti haluttuun kohtaan tuotteen eteen tai taakse.



LISÄOPTIOT

Lisävarusteina on saatavilla manuaalisesti ja sähköisesti säädettäviä jalustoja sekä erilaisia suojakaappeja. Saatavilla ovat myös tarkistuskamera ja hylkäysasema, joiden avulla virheellisesti etiketöity tuote voidaan poistaa tuotantolinjalta.

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.

KLINGER Finland Oy » Tinankuja 3, FI-02430 MASALA » +358 (0)10 400 1011 » info@klinger.fi » www.klinger.fi

TEKNISET TIEDOT

ETIKETIN KOKO	Leveys: 25-120 mm Pituus: 30-120 mm
NOPEUS	Enintään 10 etikettiä/minuutti (etiketin koko 25 x 30 mm)
PAINEILMATARVE	noin 6 bar
KIINNITYSPAIKAT	Tuotteen ylä-, etu- ja takapinta
VAKIOKIINNITYSPÄÄ	Pituus: 315 mm
OHJAUSVÄYLÄ	PROFINET
TULOSTINVAIHTOEHDOT	Lämpö- ja lämpösiirtotulostimet, esimerkiksi SATO, Zebra, TSC ja CAB (200, 300 ja 600 dpi)
LAITTEEN MITAT	Korkeus: 576 mm Leveys: 678 mm Syvyys: 568 mm (4 tuuman tulostin), 618 mm (6 tuuman tulostin)
PAINO	Runko: 26 kg Tulostin: noin 12 kg (mallista riippuen)


KÄRKIEN KOKOTAULUKKO


VAKUUMI KÄRJET EJEKTORILLA	VAKUUMI KÄRJET FLEKTILLÄ
74 X 105 MM	74 X 105 MM
80 X 40 MM	105 X 148 MM
100 X100 MM	148 X 210 MM

Asiakaskohtaiset sylinterit ja kärjet ovat mahdollisia.

MITTAKUVA

Kuvassa 160 mm sylinteri ja 105 x 148 mm kiinnityskärki.

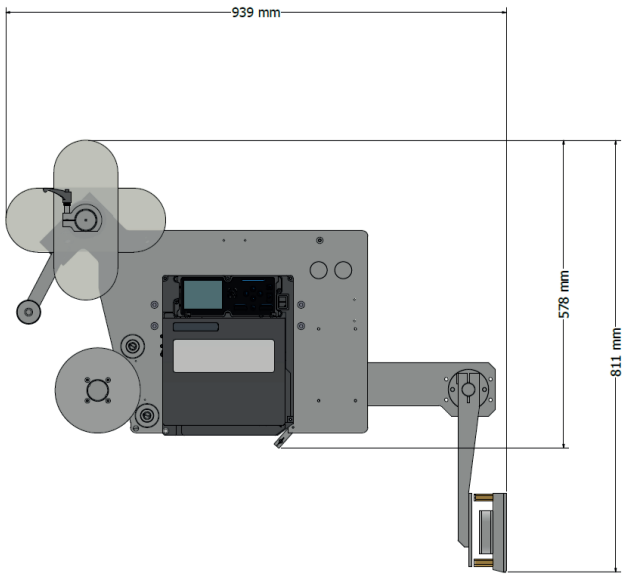

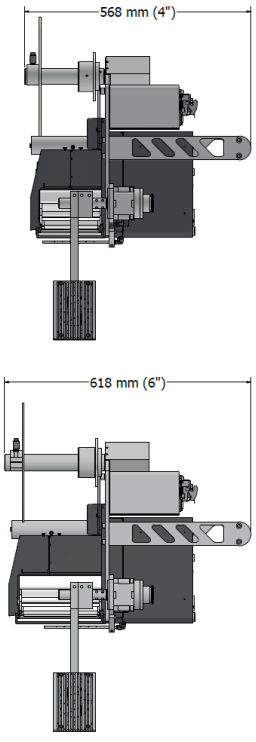

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.

KLINGER Finland Oy » Tinankuja 3, FI-02430 MASALA » +358 (0)10 400 1011 » info@klinger.fi » www.klinger.fi