VENTUS X9+

Ventus X9+ -etiketöintilaite

Ventus on KLINGER Finlandin suunnittelema ja valmistama suomalainen print & apply etiketöintilaite. Se sekä tulostaa, että kiinnittää etiketin automaattisesti tuotteeseen tai kuljetusyksikköön.

Modernit liityntärajapinnat ja käsittelynopeus mahdollistavat yksilöllisen tiedon tulostamisen jokaiseen etikettiin reaaliaikaisesti.

Kustannustehokkuuden lisäksi laitteessa yhdistyvät helppo- käyttöisyys, luotettavuus ja monipuolisuus. Ventus soveltuu erinomaisesti tuotannon pakkauslinjoille ja lähettämöihin.



TUOTEKUVAUS

Ventus X9+ kiinnittää viimeksi tulostetun etiketin liikkuvaan tuotteeseen kääntyvällä kiinnityspäällä. Kiinnityspää seuraa tuotteen pintaa, jolloin etiketti kiinnittyy huolellisesti ja kauttaaltaan. Samalla kiinnityspäällä voidaan kiinnittää erikokoisia etikettejä ilman lisäsäätöjä. Ventus X9+ soveltuu monipuoliseen etiketöintiin esimerkiksi silloin, kun samalla linjalla käsitellään erikokoisia pakkauksia ja etiketin paikka vaihtelee.

MONIPUOLISUUS

Laite voidaan asentaa eri asentoihin tarpeen mukaan. PROFINET mahdollistaa integroinnin erilaisiin ohjaus- ja tehdasjärjestelmiin. Ventus voidaan varustaa esimerkiksi Zebran, SATOn, TSC:n tai CABin tulostimella.

HELPPOKÄYTTÖISYYS

Ventuksen selkeä värikosketusnäyttö opastaa käyttäjää valitsemaan oikeat asetukset eri tulostustarkoituksiin ja kertoo laitteen toimintatilan. Käyttöliittymä sisältää eri kieliversiot, ja sen ulkoasu on tarvittaessa muutettavissa asiakaskohtaisesti. Ventusta voidaan ohjata myös verkon yli etäyhteydellä.

LUOTETTAVUUS


Uuden sukupolven Ventus X9+ on tunnettua Ventus-laatua, joka on tehty kestämään vaativiakin olosuhteita. Huoltovapaa rakenne ja laadukkaat komponentit takaavat pitkän käyttöiän. Pitkä käyttöikä vähentää huollon tarvetta ja varmistaa keskeytyksettömän tuotannon.

KÄYTTÖKOHTEET

Ventus Print & Apply -ratkaisuja on toimitettu monille eri toimialoille, kuten elintarvike-, kemian-, kosmetiikka-, rakennusmateriaali- ja puuteollisuuteen.

KIINNITYSVAIHTOEHDOT

Ventus X9+ kiinnittää etiketin tarkasti haluttuun kohtaan tuotteen päälle, alle, sivulle, eteen tai taakse sekä kulman yli.



LISÄOPTIOT

Lisävarusteina on saatavilla manuaalisesti ja sähköisesti säädettäviä jalustoja sekä erilaisia suojakaappeja. Saatavilla ovat myös tarkistuskamera ja hylkäysasema, joiden avulla virheellisesti etiketöity tuote voidaan poistaa tuotantolinjalta.

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.


KLINGER Finland Oy » Tinankuja 3, FI-02430 MASALA » +358 (0)10 400 1011 » info@klinger.fi » www.klinger.fi


TEKNISET TIEDOT


ETIKETIN KOKO	Leveys: 25-150 mm Pituus: 40-255 mm
NOPEUS	Enintään 10 etikettiä/min (etiketin koko 25 x 40 mm)
PAINEILMATARVE	Noin 6 bar
KIINNITYSPAIKAT	Tuotteen ylä-, ala-, sivu-, etu- ja takapinta sekä kulman yli
OHJAUSVÄYLÄ	PROFINET
TULOSTINVAIHTOEHDOT	Lämpö- ja lämpösiirtotulostimet, esimerkiksi SATO, Zebra, TSC ja CAB (200, 300 ja 600 dpi)
LAITTEEN MITAT	Korkeus: 576 mm Leveys: 678 mm Syvyys: 568 mm (4 tuuman tulostin), 618 mm (6 tuuman tulostin)
PAINO	Runko: 27 kg Tulostin: noin 12 kg (mallista riippuen)

MITTAKUVA

Kuvassa 120 x 148 mm kiinnityskärki.

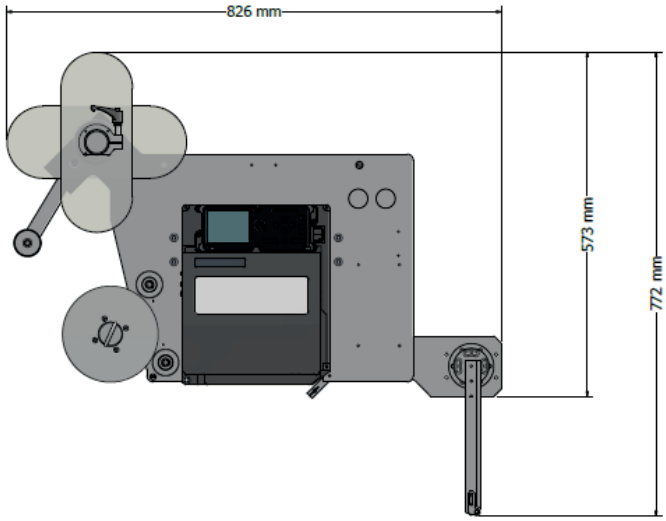

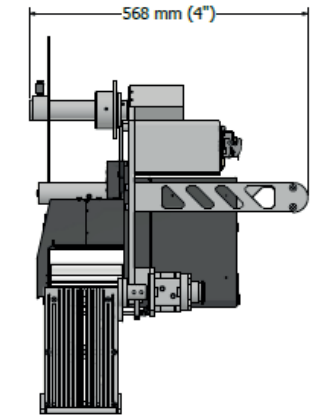

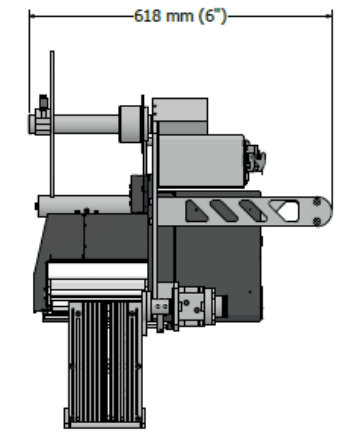

Kaikki mitat, painot ja muut tekniset tiedot sitoumuksetta.

KLINGER Finland Oy » Tinankuja 3, FI-02430 MASALA » +358 (0)10 400 1011 » info@klinger.fi » www.klinger.fi